


ОАО «ГСКТБ ГА»

Агрегат насосный типа АН

Номинальная подача
от 5 до 8 л/мин

Номинальное давление
0,5 МПа (5 кгс/см²)

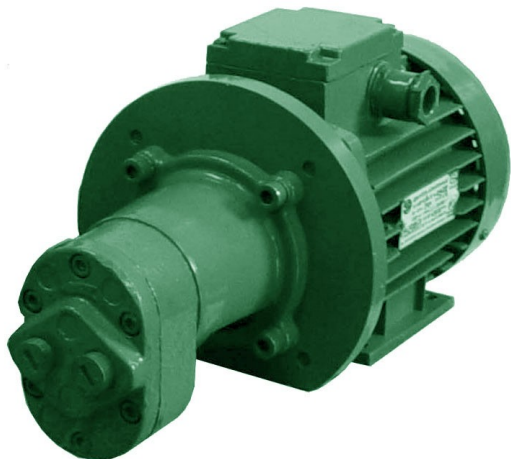

Агрегат насосный предназначен для нагнетания постоянного по величине и направлению потока рабочей жидкости в смазочные системы станков и других стационарных машин.

Преимущество:

- компактность;
- простота в эксплуатации;
- малый вес

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

	АН 0,5-0,5 (БГ11-11А)	АН 0,8-0,5 (БГ11-11)
Номинальное давление, МПа	0,5	0,5
Номинальная подача, л/мин	5	8
Тип насоса	Г11-1	Г11-1
Электродвигатель	4АА63А4У3	4АА63А4У3
Мощность э/двигателя, кВт	0,25	0,25
Число оборотов э/двигателя, об/мин	1500	1500
Габаритные размеры	325x160x160	325x160x160
Масса, кг	13	13

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость	минеральное масло
Вязкость рабочей жидкости, мм ² /с (сСт)	14...400
Температура рабочей жидкости, °С	+10 .. 55
Температура окружающей среды, °С	+20 .. 50
Положение при эксплуатации	горизонтальное