


ОАО «ГСКТБ ГА»

Гидрогайковёрт траковый мод. ГСТ 450

Гидрогайковёрт траковый предназначен для отвинчивания и завинчивания болтовых соединений, крепящих башмаки к тракам гусениц бульдозеров, экскаваторов и трубоукладчиков. Применяется на предприятиях машиностроительного комплекса и на сервисных предприятиях производящих обслуживание гусеничной тракторной техники.

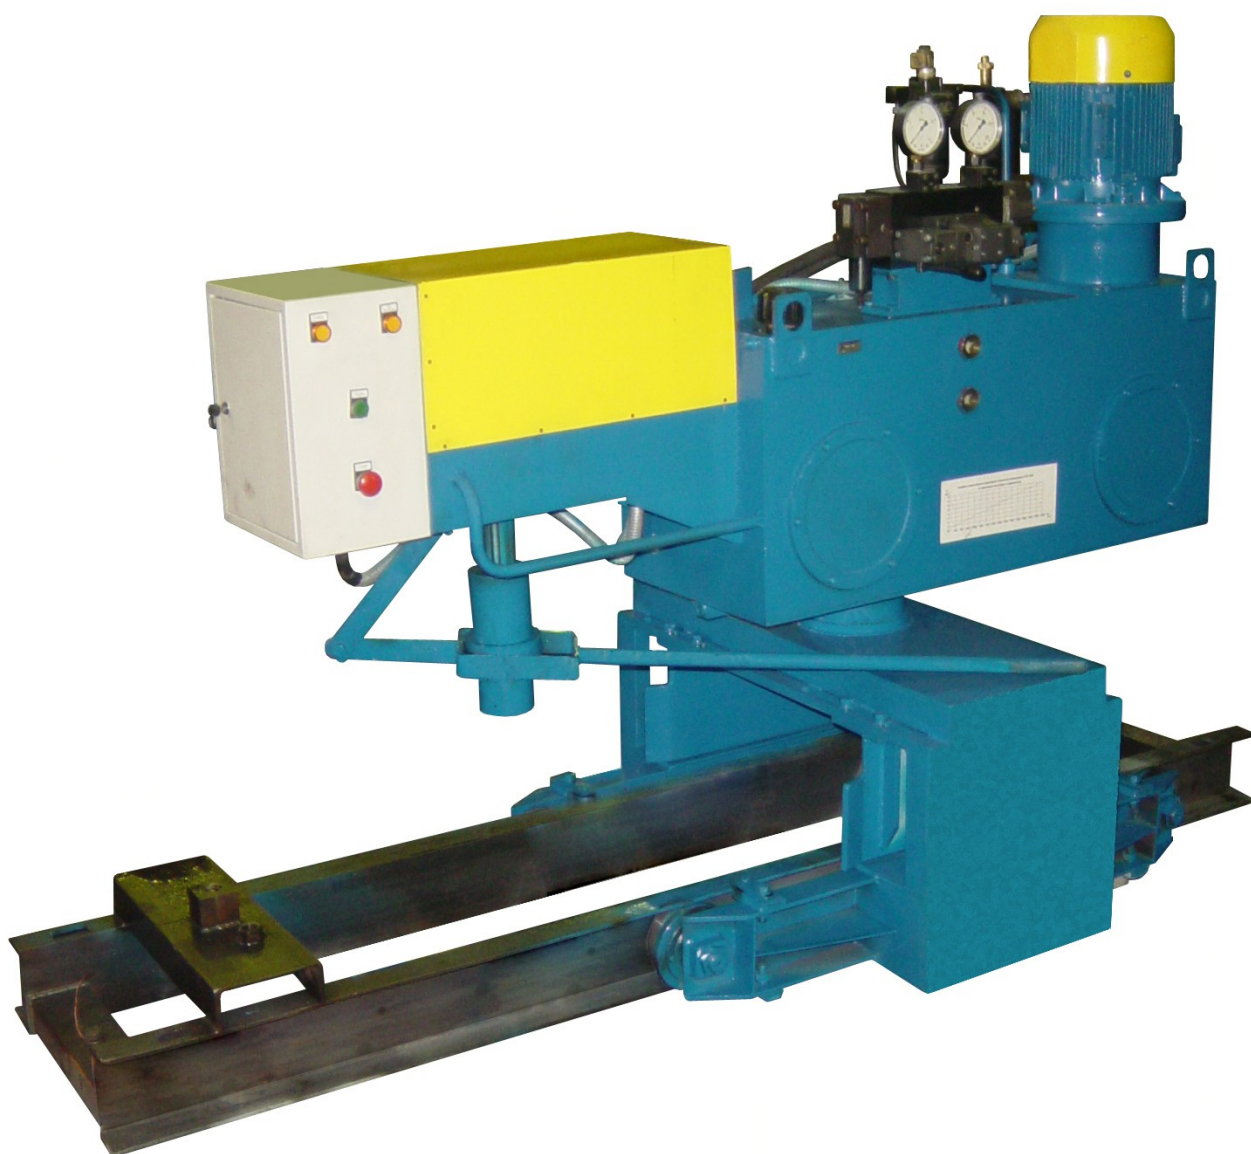

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Наименование параметра | Величина параметра |
|---|---------------------|
| 1 Номинальный крутящий момент гидровращателя, Нм | 4300 |
| 2 Перепад давления номинальный, МПа | 16 |
| 3 Скорость вращения, мин ⁻¹ | 9; 40 |
| 4 Ход инструментальной головки по вертикали, мм | 150 |
| 5 Угол поворота гайковёрта вокруг продольной направляющей, град | 0...360 |
| 6 Максимальный размер инструментальной головки, мм | s = 41 |
| 7 Потребляемая мощность от сети 380 В, 50 Гц, кВт | 7,5 |
| 8 Габаритные размеры гайковёрта, мм: - длина - ширина - высота | 2600 850 1300 |
| 9 Масса гайковёрта, кг | 800 |