

ОАО «ГСКТБ ГА»

Гидроклапаны предохранительные типа КПС с гидравлическим управлением разгрузкой

Условный проход
40, 50 мм

Давление настройки
10, 20, 32 МПа


Предназначены для поддержания установленного давления, предохранения от превышения давления и разгрузки гидросистемы.

Область применения – гидроприводы прессов, станков, литейных и литевевых машин, мобильной техники и другого гидрофицированного оборудования.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Условный проход, мм	Давление настройки, МПа		Расход, л/мин	
		Номинальное	Максимальное	Номинальный	Максимальный
КПС-40.10Т	40	10	11	400	500
КПС-40.20Т		20	22		
КПС-40.32Т		32	35		
КПС-50.10Т	50	10	11	500	630
КПС-50.20Т		20	22		
КПС-50.32Т		32	35		

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

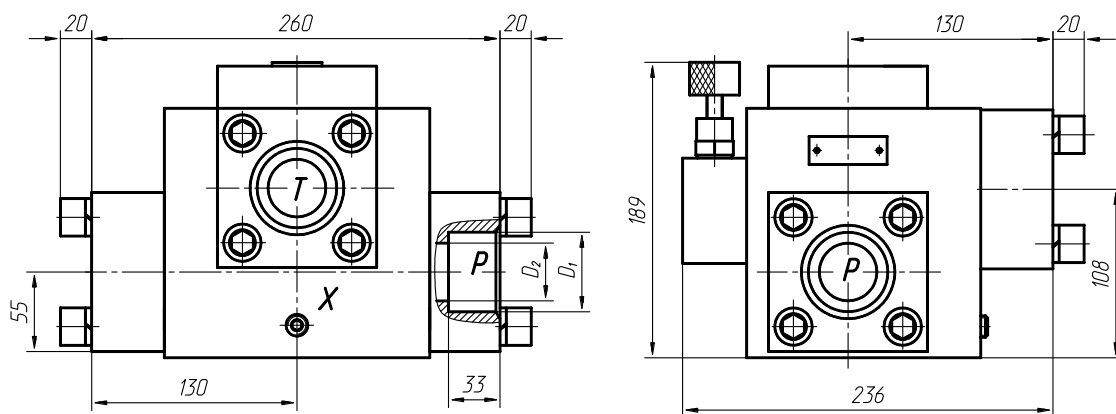

Обозначение	D ₁ , мм	D ₂ , мм
КПС-40.10Т	51	37
КПС-40.20Т		
КПС-40.32Т		
КПС-50.10Т	61	47
КПС-50.20Т		
КПС-50.32Т		

