 ОАО «ГСКТБ ГА»	Станция гидропривода мод. С162-ПО		
	Номинальная вместимость бака 63 дм³	Подача насоса 19 л/мин	Номинальное давление 16 МПа (160 кгс/см²)

Станция гидропривода мод. С162-ПО предназначена для плавного подъема и опускания зеркала на угол до 65°, и качания рамы отражателя.


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
Номинальная вместимость гидробака, дм ³	63
Рабочее давление, МПа	10,5
Давление настройки гидроклапана разности давлений	10
Давление настройки реле давления, МПа	10
Номинальная подача насоса насосного агрегата, л/мин	19
Номинальное давление насоса, МПа	16
Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота	900 550 900
Масса (без рабочей жидкости), кг, не более	220

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость	Минеральные масла вязкостью 20...213 мм ² /с (сСт)
Температура рабочей жидкости	От минус 10°С до плюс 55°С
Температура окружающей среды	От минус 40°С до плюс 40°С
Чистота рабочей жидкости	Не грубее 12 класса по ГОСТ17216-71

КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

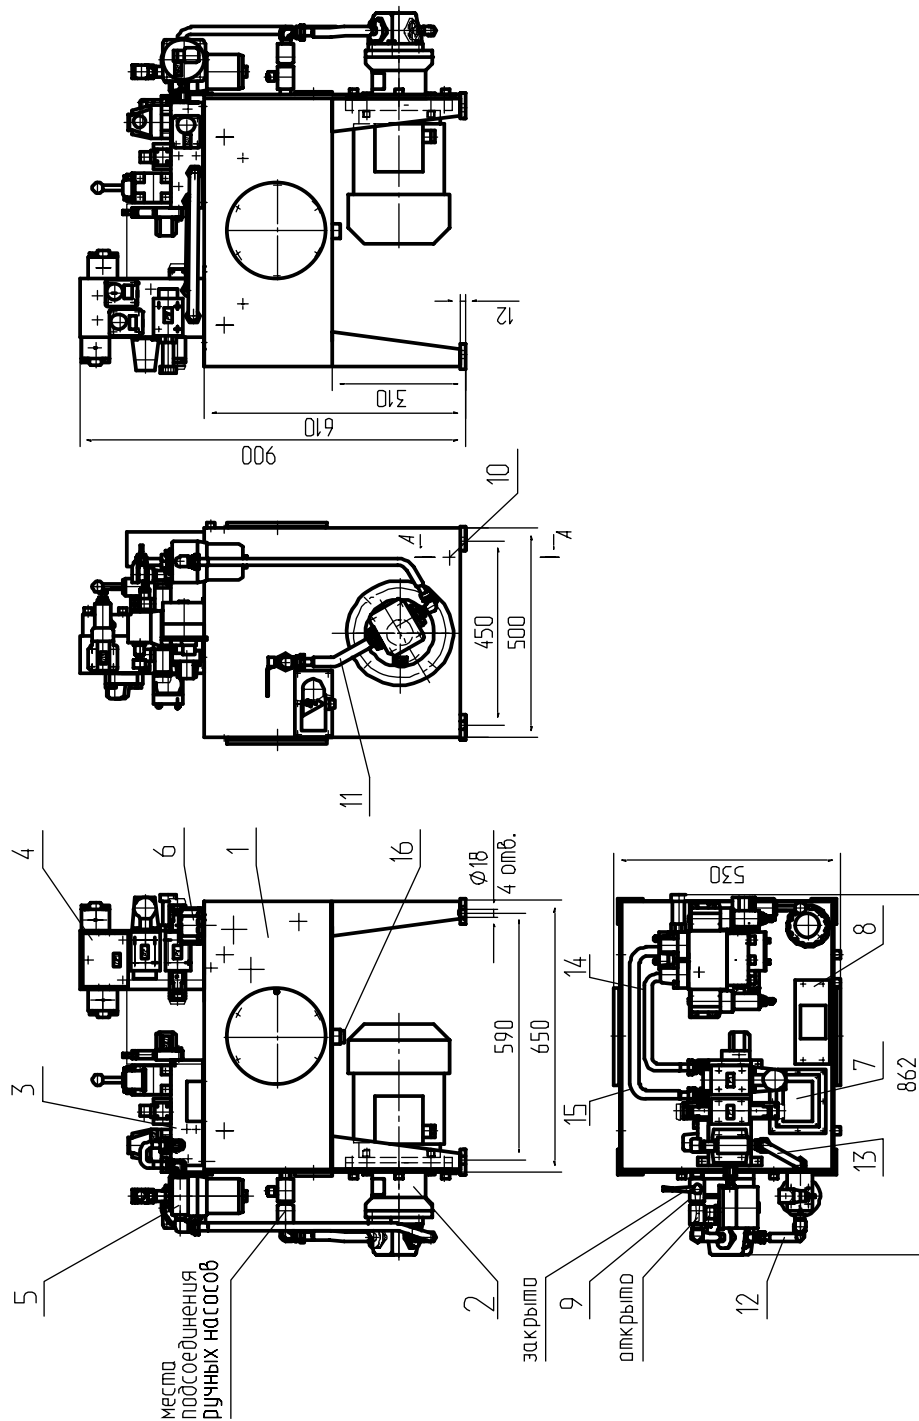

Станция гидропривода

1 - гидробак, 2-агрегат насосный, 3-гидроблок подъема зеркала, 4-гидроблок качания рамы, 5-фильтр напорный, 6-фильтр залповый, 7-реле контроля уровня, 8-электроразборка, 9-кран шаровой, 10-узел заземления, 11, 12, 13, 14, 15-трубопроводы, 16-пробка

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--

КР В4 1700-04/02.08