 <b>ОАО «ГСКТБ ГА»</b>	<b>Станция гидропривода          мод.С26-К25.038</b>		
	<b>Номинальная          вместимость бака          2500 дм<sup>3</sup> (2500 л)</b>	<b>Номинальная          подача насоса          200 л/мин</b>	<b>Номинальное          давление          25,5 МПа (255 кгс/см<sup>2</sup>)</b>

- функционально завершенное изделие, скомпонованное по принципу узловой сборки;
- машинно-дроссельное управление;
- ускоренный подвод прессующей плиты;
- наличие водяного теплообменника.

Станция предназначена для обеспечения функционирования пресса гидравлического мод. К25.038 для прессования кип целлюлозы усилием 1000 тс.


#### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1. Номинальная вместимость гидробака, л	2500
2. Номинальная подача, л/мин:	
- основного насоса;	200
- насоса управления;	22
- вспомогательного насоса	57/17
3. Номинальное давление, МПа	25,5
4. Суммарная мощность приводных электродвигателей, кВт	120
5. Масса станции гидропривода, (без рабочей жидкости), кг	3800

#### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость	Минеральные масла вязкостью 20...213 мм <sup>2</sup> /с (сСт)
Чистота рабочей жидкости	Не грубее 12 класса по ГОСТ17216-71
Температура рабочей жидкости	От плюс 10°С до плюс 55°С
Температура окружающей среды	От плюс 10°С до плюс 40°С


## СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

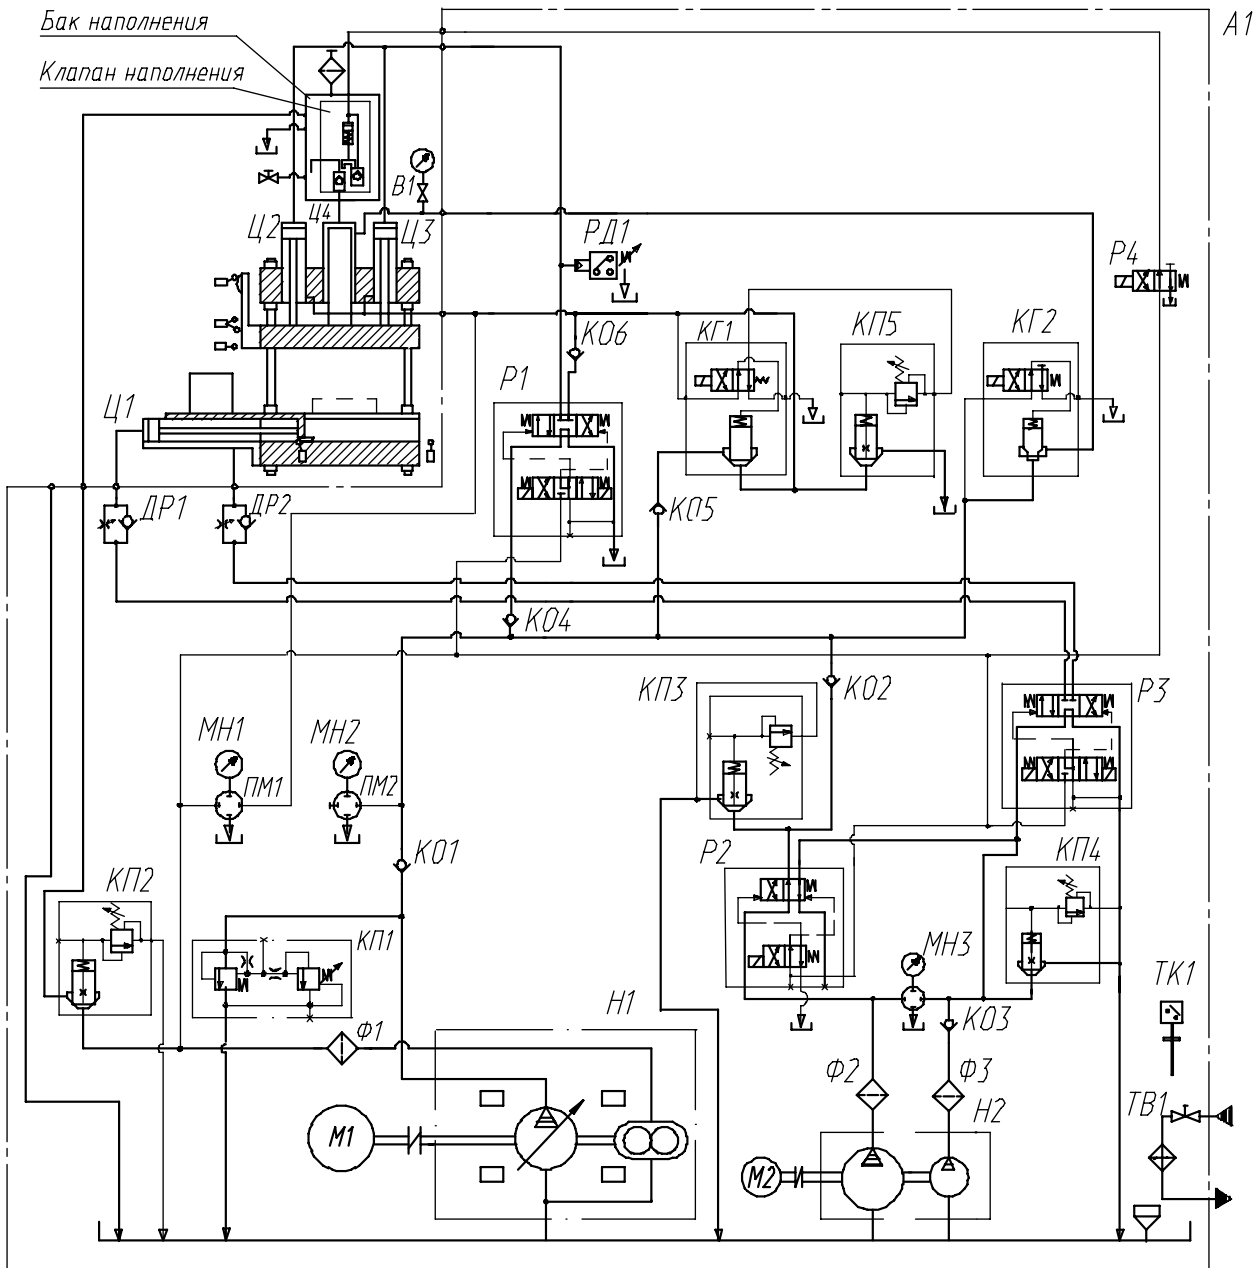

A1 - станция гидропривода: ДР1, ДР2 - гидродроссель с обратным клапаном; КГ1, КГ2 - клапан гидроуправляемый; К01...К06 - гидроклапан обратный; КР1...КР5 - гидроклапан предохранительный; М1, М2 - электродвигатель, МН1...МН3 - манометр; Н1, Н2 - насос; ПМ1...ПМ2 - переключатель манометра; Р1...Р4 - гидрораспределители; РД1 - реле давления; Ф1...Ф3 - фильтр.

В1 - вентиль; ТК1 - термометр электроконтактный; ТВ1 - теплообменник водяной; Ц1 - цилиндр загрузки; Ц2, Ц3 - цилиндр ускорительный; Ц4 - цилиндр главный.

## КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

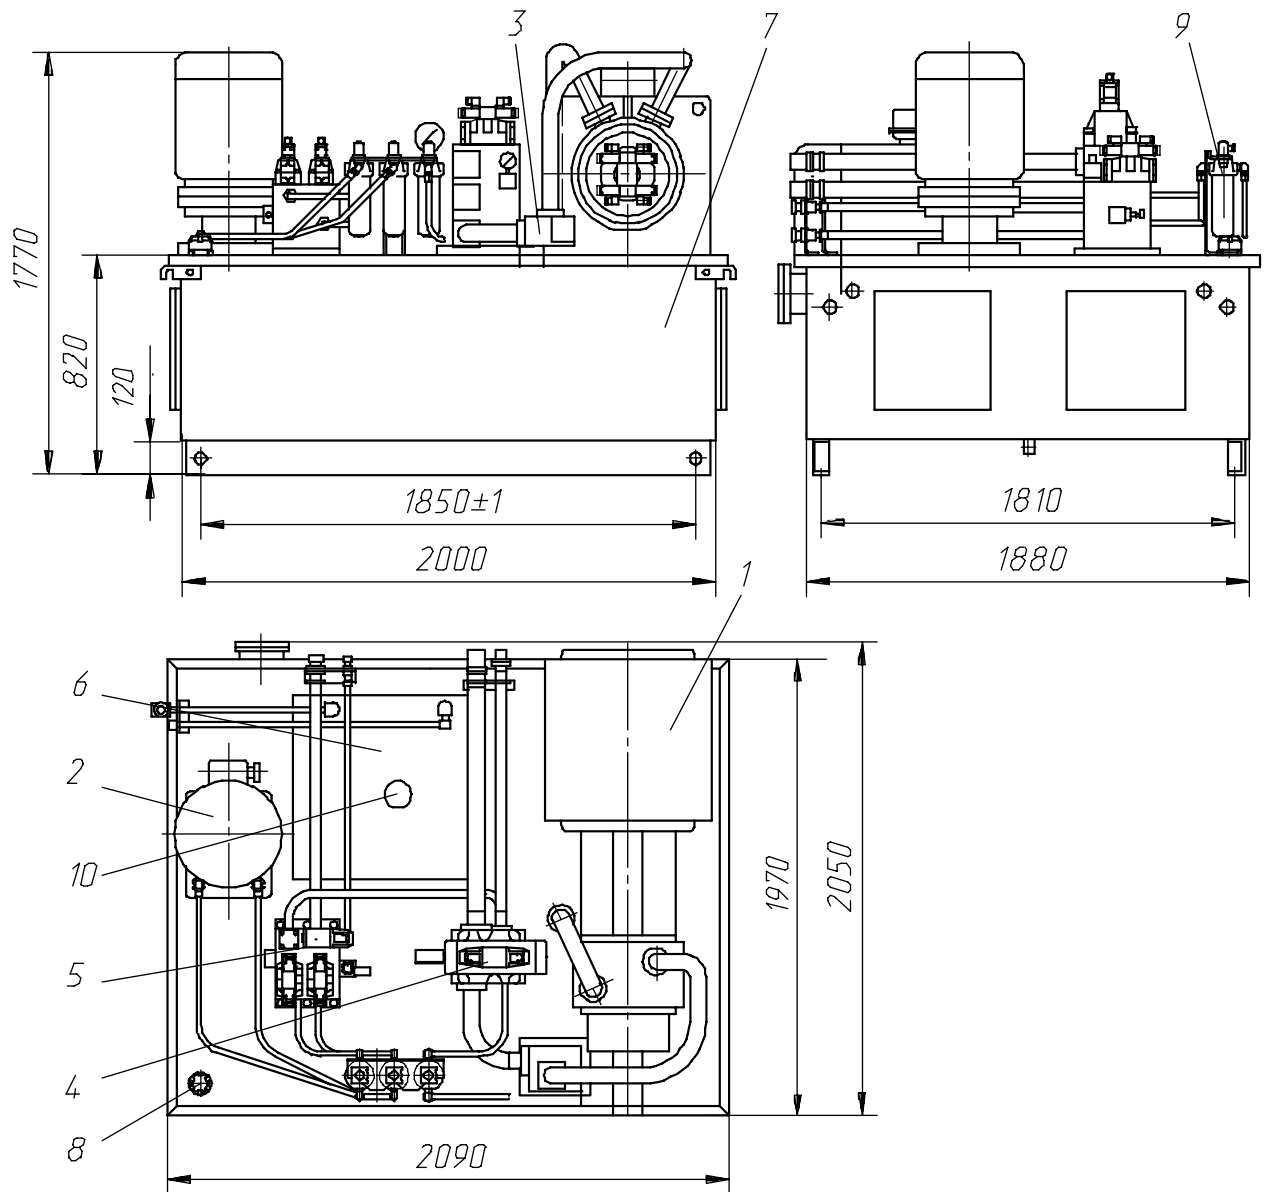

1, 2 - насосный агрегат; 3, 4, 5 - гидроблок; 6 - теплообменник водяной;  
 7 - гидробак; 8 - фильтр заливной; 9 - фильтр напорный; 10 - воздушный фильтр.

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--

ОАО «ГСКТБ ГА»

КР ВЗ 1617/02.98