




ОАО «ГСКТБ ГА»

Гидрогайковёрт траковый мод. ГСТ 450

Гидрогайковёрт траковый предназначен для отвинчивания и завинчивания болтовых соединений, крепящих башмаки к тракам гусениц бульдозеров, экскаваторов и трубоукладчиков. Применяется на предприятиях машиностроительного комплекса и на сервисных предприятиях производящих обслуживание гусеничной тракторной техники.

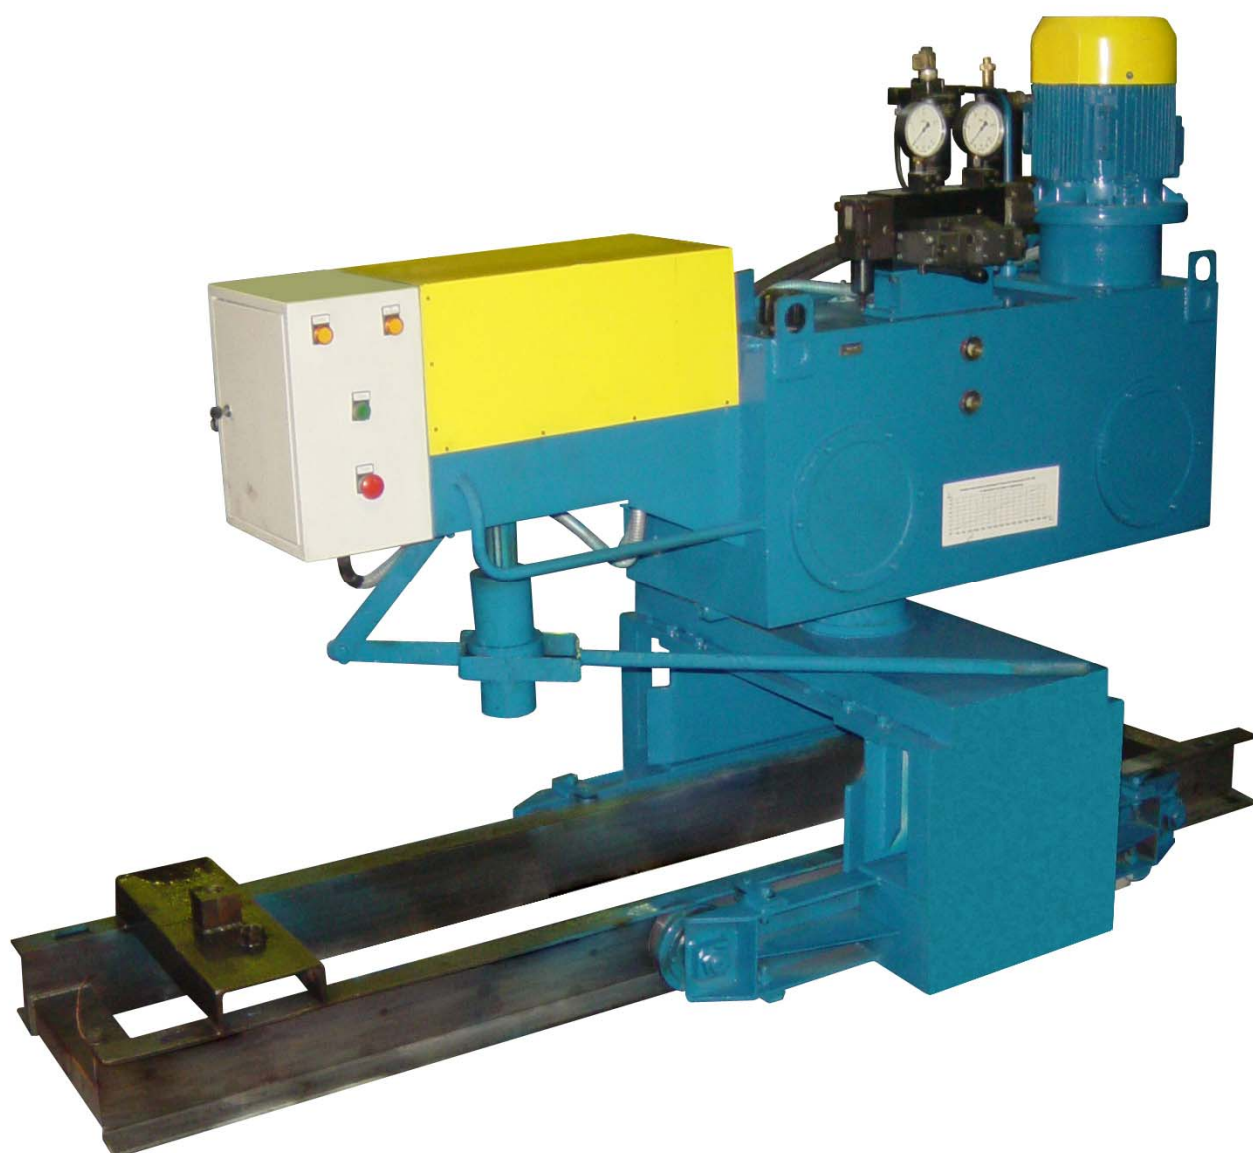

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Номинальный крутящий момент гидровращателя, Нм	4300
2 Перепад давления номинальный, МПа	16
3 Скорость вращения, мин ⁻¹	9; 40
4 Ход инструментальной головки по вертикали, мм	150
5 Угол поворота гайковерта вокруг продольной направляющей, град	0...360
6 Максимальный размер инструментальной головки, мм	s = 41
7 Потребляемая мощность от сети 380 В, 50 Гц, кВт	7,5
8 Габаритные размеры гайковерта, мм: - длина - ширина - высота	2600 850 1300
9 Масса гайковерта, кг	800

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
--	--