 ОАО «ГСКТБ ГА»	Гидрогайкорез модели ГКР - 15/60	
	Размер под ключ от 24 до 32 мм	Максимальное усилие резания 147 КН

- небольшие размеры и малый вес;
- приводной механизм одностороннего действия с возвратной пружиной;
- простота в эксплуатации.

Гидрогайкорез предназначен для разрезания гаек при проведении монтажных и ремонтно-профилактических работ во всех отраслях народного хозяйства.




ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1. Максимальное давление, МПа	60
2. Максимальное усилие резания, КН	147
3. Размеры гаек под ключ, мм	От 24 до 32
4. Твердость материала гайки, не более	HRC 40
5. Масса, кг, не более	8,1

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость	Минеральные масла вязкостью 20...500 мм ² /с (сСт)
Температура рабочей жидкости	От плюс 10 до плюс 55°С
Температура окружающей среды	От минус 20 до плюс 50°С
Положение при эксплуатации	Произвольное

КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

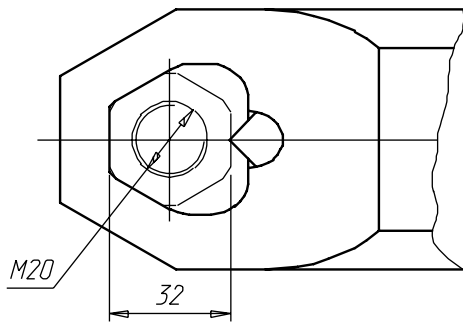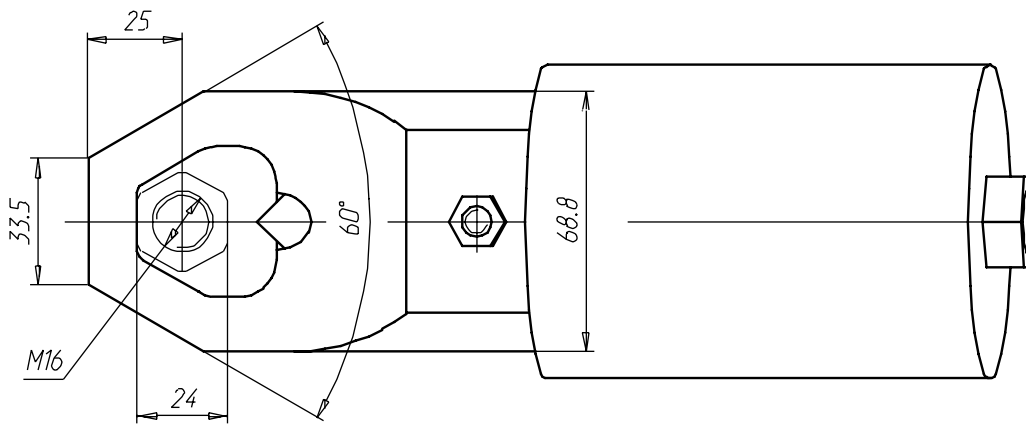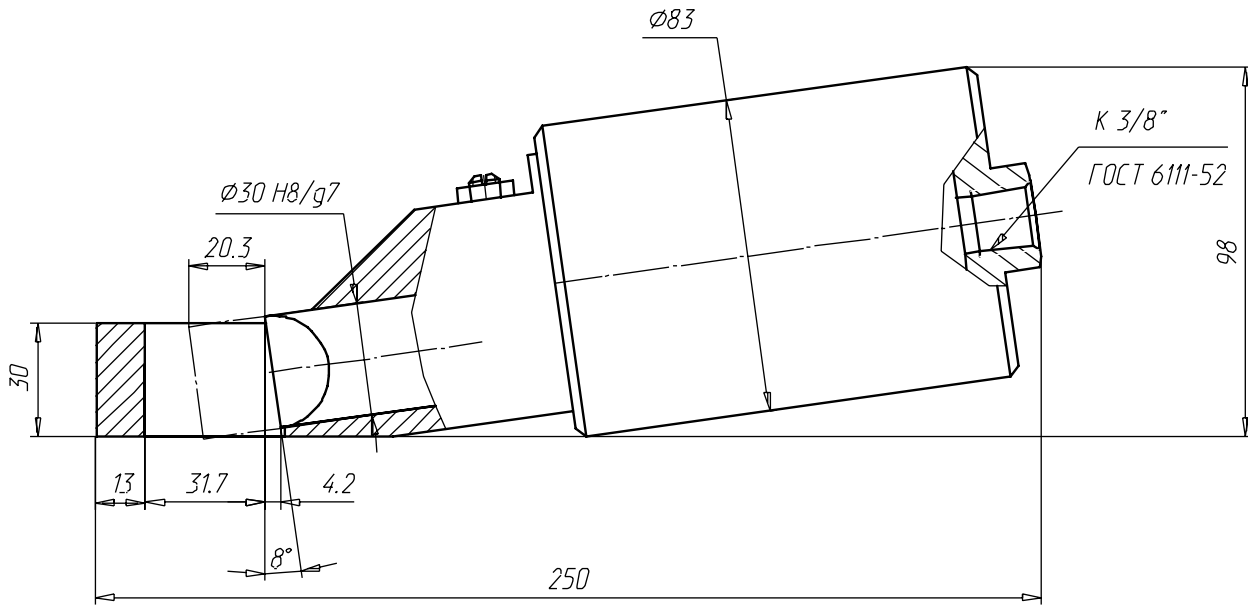

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--