




ОАО «ГСКТБ ГА»

Пресс для разборки и сборки траков гусениц мод. Н1.809

Пресс предназначен для разборки и сборки траков гусениц бульдозеров, экскаваторов и трубоукладчиков при проведении ремонтных работ. Применяется на предприятиях машиностроительного комплекса и на сервисных предприятиях производящих обслуживание гусеничной тракторной техники.

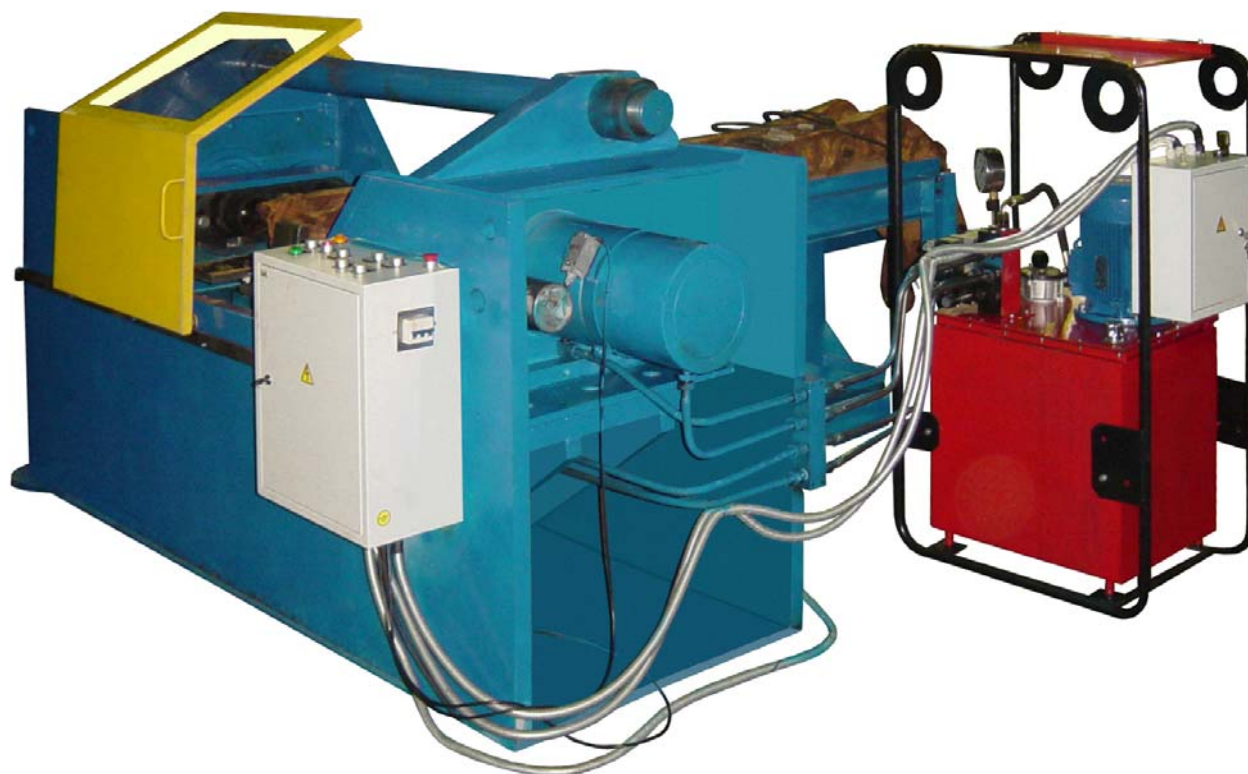

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Номинальное давление масла в гидросистеме, МПа (кгс/см ²)	70 (714)
2 Усилие пресса при номинальном давлении, кН (т)	1962 (200)
3 Количество гидроцилиндров, шт	2
4 Наибольший ход ползуна, мм	300
5 Мощность электропривода механизма подъёма стола, кВт	1,1
6 Мощность электропривода насосной станции, кВт	4
7 Род тока	Переменный
8 Частота, Гц	50
9 Напряжение, В	380
10 Габаритные размеры пресса (без стола и насосной станции), мм: - длина - ширина - высота	2600 850 1300
11 Масса пресса (без стола и насосной станции), кг	4300
12 Управление работой	Кнопочное, без фиксации

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	От плюс 15 °С до плюс 30 °С
Относительная влажность воздуха	От 30 % до 80 %

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--