


ОАО «ГСКТБ ГА»

## Стенд испытательный ремонтный (стол) для магистральных частей воздухораспределителей грузовых вагонов СИП.1 МВР

Стенд предназначен для ремонта, проверки и испытания магистральных частей воздухораспределителей грузовых вагонов в контрольных пунктах автотормозов в условиях вагонных депо и вагоноремонтных заводов.

Стенд обеспечивает:

- разборку и сборку магистральной части воздухораспределителя;
- ремонт крышки, корпуса и входящих в них узлов и деталей;
- продувку сжатым воздухом технологических каналов и дроссельных отверстий;
- проверку на герметичность крышки и корпуса.

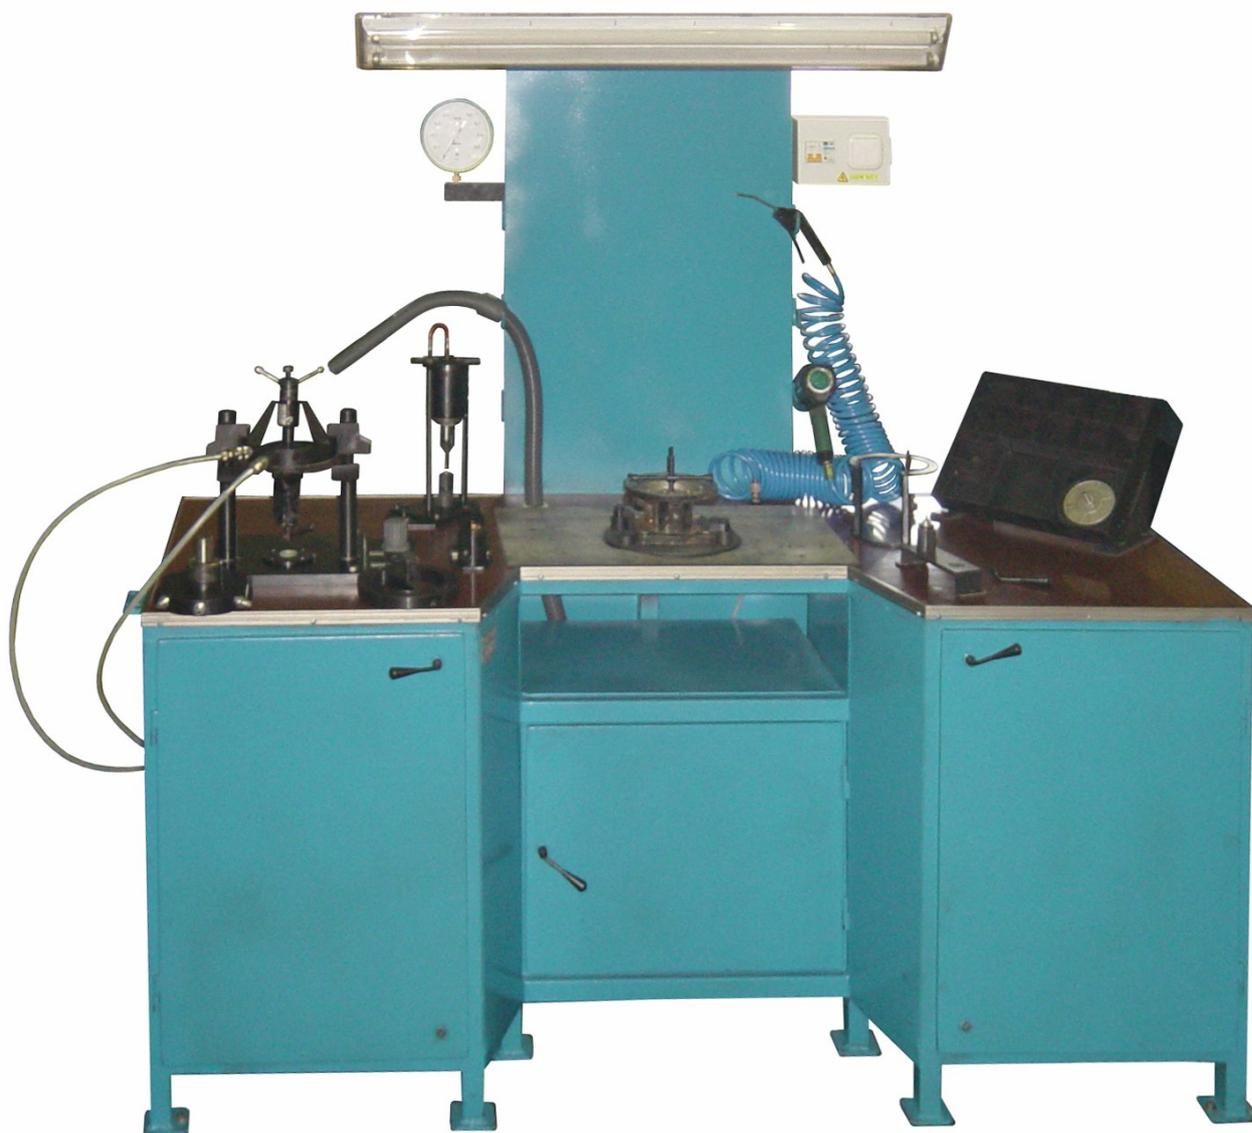

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
1 Давление сжатого воздуха в сети, МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,65 (6,5)
2 Вместимость резервуара сжатого воздуха, л	8
3 Номинальная мощность пылесоса, кВт	1500
4 Рабочий вращающий момент пневмогайковерта, Нм	800
5 Род тока питающей сети	Переменный, трехфазный
6 Напряжение, В	230
7 Частота, Гц	50
8 Габаритные размеры, мм, не более	2000x800x2000
9 Масса, кг, не более	220

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Рабочая жидкость для маслораспылителя блока подготовки воздуха	Масло промышленное общего назначения марки И-20А ГОСТ 20799
Температура окружающей среды	От плюс 10 до плюс 40°С
Относительная влажность воздуха	От 30 до 80 %