




ОАО «ГСКТБ ГА»

## Установка для проворота вала дизеля мод. Н1.797

Установка для проворота вала дизеля предназначена для вращения коленчатого вала дизеля 10Д100М при его ремонте в условиях локомотивных депо и ремонтных заводов.

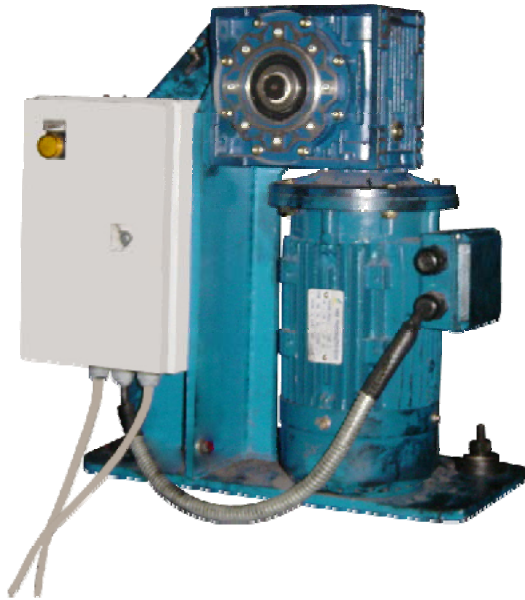

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Наименование параметра	Величина параметра
Тип привода	Электрический
Частота вращения выходного вала мотора-редуктора, об/мин	56
Крутящий момент на выходном валу мотора-редуктора, Нм	217
Электродвигатель привода мощность, кВт напряжение, В	1,5 380
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота	350 635 531
Масса, кг, не более	61

### УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	От плюс 10 °С до плюс 40 °С
Относительная влажность воздуха	От 30 % до 80 %

Республика Беларусь  
Гомель  
246629, Советская, 145

тел. 10(375 232) 68 40 80  
факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60

ОАО «ГСКТБ ГА»