

ОАО «ГСКТБ ГА»

Стенд для выравнивания штанг насосных Г537

Номинальное
усилие
400 кН

Номинальная
производительность
насоса
5,5 л/мин

Ход штока
цилиндра
500 мм

Номинальное
давление
26 МПа
(260 кгс/см²)

— штанги насосные по ГОСТ 13877-80


— высокая мощность

— стационарная установка

Стенд предназначен для выравнивания погнутых штанг нефтяных насосов.

Стенд может использоваться для испытания на прочность указанных штанг.

СХЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ

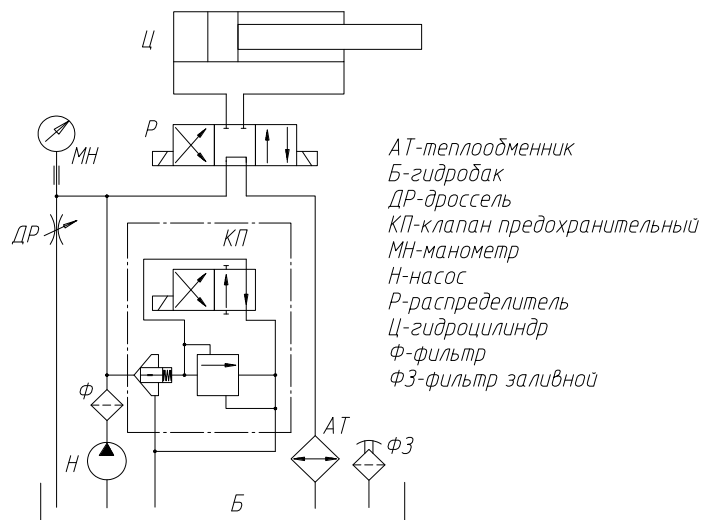

КОНСТРУКЦИЯ И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

