




ОАО «ГСКТБ ГА»

## Кантователь опоры подшипников мод. Н1.794

Кантователь опоры подшипников предназначен для поворота узла опоры подшипников ТЭП70.31.17.001 при его разборке и сборке.

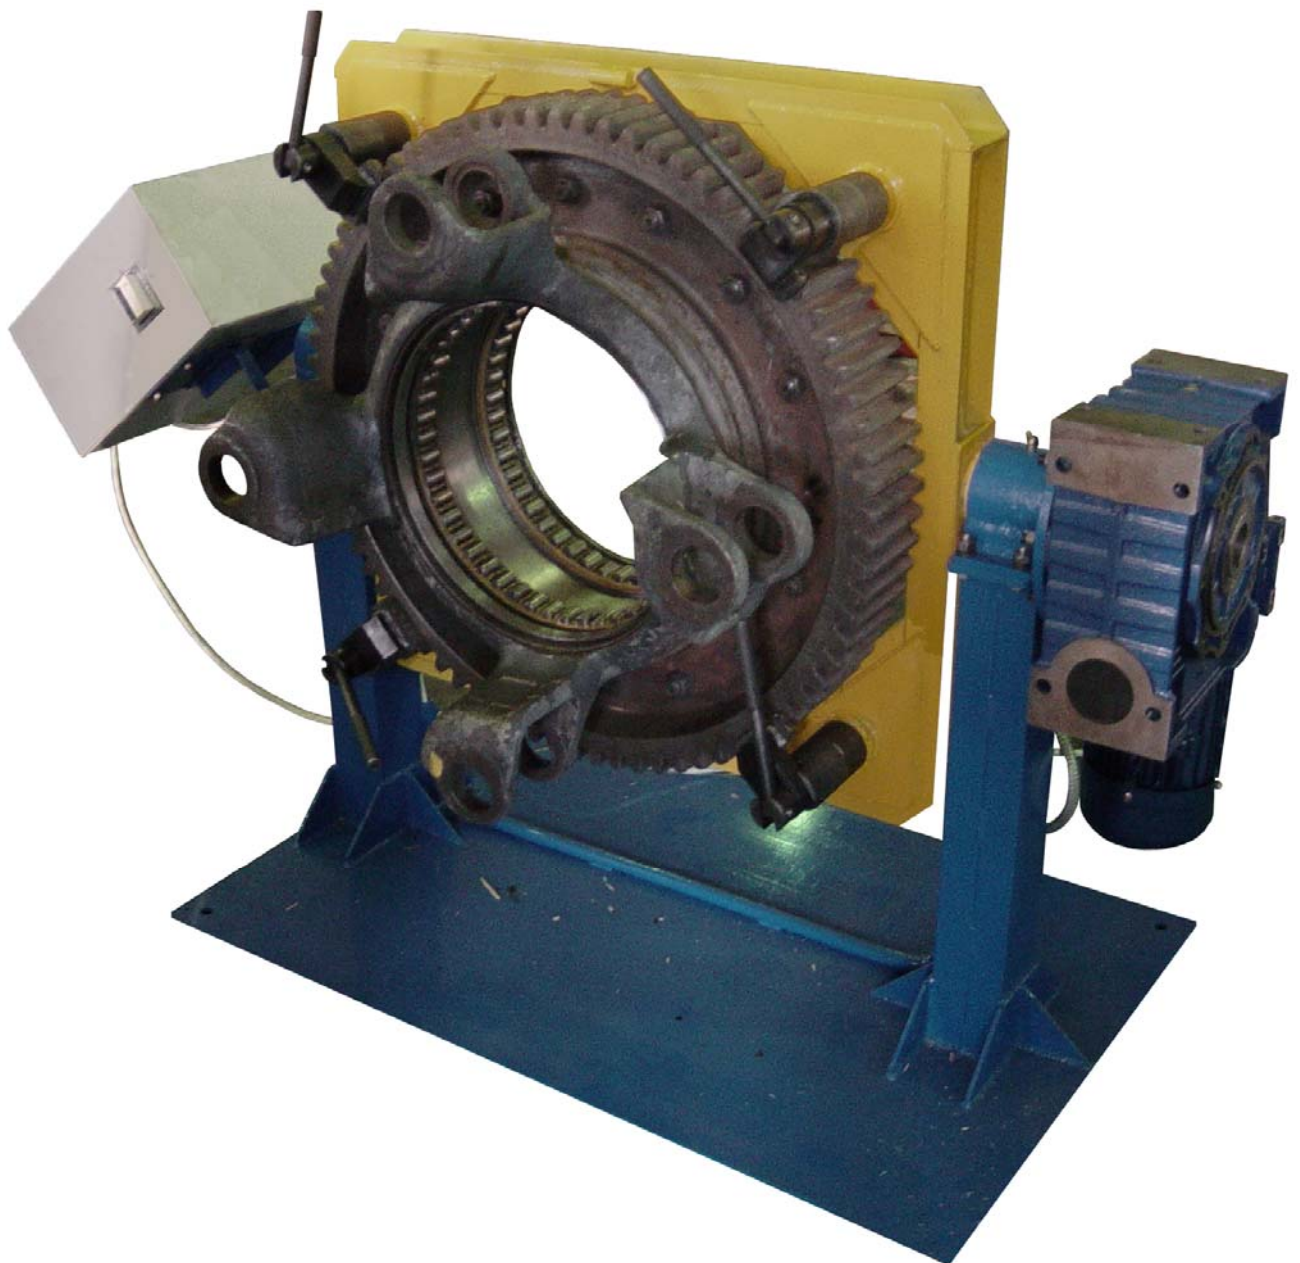

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1 Тип привода	Электрический
2 Мощность привода, кВт	1,1
3 Угол поворота платформы, град	360
4 Время поворота платформы на 180°, сек	8,6
5 Грузоподъемность, кгс	500
6 Габаритные размеры гидростанции, мм, не более - длина - ширина - высота	1500 852 1000
7 Масса, кг, не более	300

## УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура окружающей среды	От плюс 10 до плюс 40 °С
Относительная влажность воздуха	От 30 до 70 %

Республика Беларусь Гомель 246629, Советская, 145	тел. 10(375 232) 68 40 80 факс 10(375 232) 68 31 40, 68 33 60
---	--

ОАО «ГСКТЬ ГА»